

System Color Coat®

Kolorowy bandaż woskowy

Instrukcja zastosowania

Przygotowanie powierzchni

Usuń wszelkie ślady rdzy, pyłu, resztek ziemi, wilgoci, oleju, zardzewienia, zgorzelin, zanieczyszczeń, itd., najlepiej za pomocą czyszczenia strumieniowo-ściernego lub z użyciem szczotki stalowej do stopnia czystości Sa 2½ lub St 2 zgodnie z EN ISO 8501-1.

Powłoka gruntowa

W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności systemu zastosuj powłokę penetracyjną **Tapecoat Color Coat Primer**. Nakładać ją należy w warstwie 0,1 mm za pomocą pędzla, wałka lub ręcznie, stosując rękawice ochronne. Taśmę Color Coat stosować można zaraz po nałożeniu powłoki gruntującej.

Nawijanie


Nawijaj spiralnie lub układaj w warstwach równoległe do osi przewodu rurowego z nawisem około 50%. Minimalny nawis wynosi 25 mm, ewentualnie 30 mm w przypadku taśmy o szerokości 152 mm. Uformuj i wygładź ręką.

Wybieralna ochrona zewnętrzna

W celu zapewnienia zwiększonej odporności na ścieranie można owinać bandaż Color Coat zewnętrzną mechaniczną taśmą ochronną **Tapecoat Rugged Wrap**, która jest taśmą ze szklolaminatu nasyczonego uretanem pochłaniającym wilgoć. Podczas aktywowania wodą materiał Rugged Wrap utworzy twardy płaszcz ochronny odporny na promieniowanie UV. Materiał Tapecoat Rugged Wrap dostępny jest w takich samych kolorach co bandaż Color Coat.

Przechowywanie

Taśmy Color Coat należy przechowywać w oryginalnych kartonach aż do momentu zaistnienia potrzeby ich wykorzystania. Taśmy należy przechowywać w suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i innych istotnych źródeł ciepła. Warunki przechowywania powinny zostać dostosowane przed aplikacją w taki sposób, by temperatura taśmy przed użyciem znajdowała się w odpowiednim zakresie temperatur. Zasoby magazynowe powinny być wymieniane według zasady „pierwsze weszło/pierwsze wyszło”.

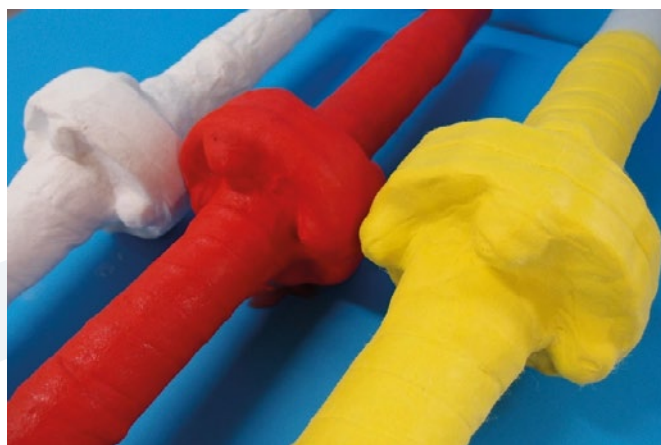

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy

Karta charakterystyki zawierająca kompletne informacje jest do dyspozycji na życzenie.

Producent

Tapecoat, amerykański producent kompletnego zakresu specjalizowanych materiałów antykorozyjnych oraz membran wodoodpornych, jest członkiem globalnej grupy **Chase Corporation**.



Wyłączny przedstawiciel i dystrybutor dla Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, 471 15 Prysk, Republika Czeska
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, tel: +420 723 115 432

