

OWS


Dodatek do separacji ropy naftowej od wody

Instrukcja zastosowania

Przed użyciem preparatu upewnij się, czy przestrzegane są wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i procedury. Producent lub dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie bezpieczeństwa lub za błędy spowodowane przez użytkownika.

1. Na podstawie wyników pomiarów określ stan zanieczyszczenia. W przypadku, że dane z badań nie są do dyspozycji, skontaktujcie się Państwo ze spółką Ortodroma, s.r.o.
2. Normalna dawka do stosowania wynosi 3,8 litra OWS miesięcznie. W razie wyjątkowo obfitych opadów deszczu lub dużego spuszczenia ścieków przemysłowych może być konieczna większa ilość.
3. Stosuj OWS wlewając go bezpośrednio do odpływu lub do zbiornika systemu separacji.
4. W przypadku występowania odorów lub wprowadzenia zbiornika do eksploatacji dodaj kolejne 3,8 litra OWS.

W celu doradztwa indywidualnego oraz wsparcia, prosimy o skontaktowanie się ze spółką Ortodroma, s.r.o.

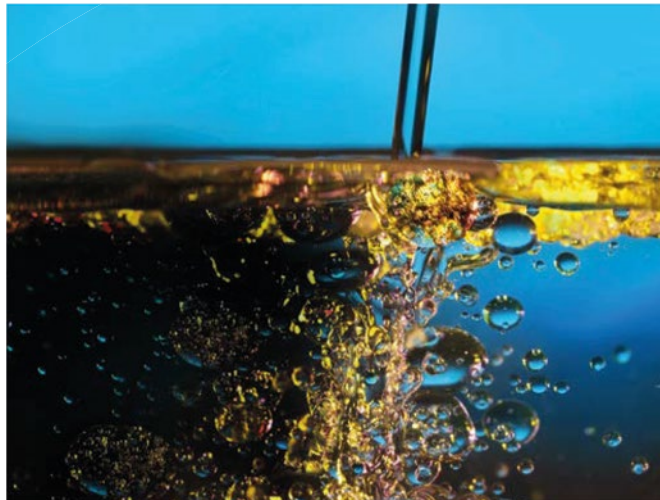

Producent

Amerykańska spółka **Plutus Environmental Technologies, Inc.** rozwija i produkuje szybkie, skuteczne i bezpieczne ekologicznie dodatki ropopochodne oraz materiały usuwające produkty ropopochodne ze środowiska naturalnego.



Wyłączny przedstawiciel i dystrybutor dla Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, 471 15 Prysk, Republika Czeska
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, tel: +420 723 115 432

