

Color Coat®

Barevná vosková bandáž

Základní součástí bandáže Tapecoat **Color Coat®** je 1,55 mm silná barevná páska na bázi vosku, která je určena

pro ochranu potrubí a kovových konstrukcí před korozí a mechanickým poškozením. Je aplikovatelná za studena, odolná vůči UV záření, samostatně se vytvrzující a neobsahuje žádné těžké organické sloučeniny. Bandáž je vhodná pro použití nad zemí či pod zemí, v různých prostředích, za suchých, vlhkých nebo i mokrých provozních podmínek.

Barevná bandáž Color Coat je jednoduše a opakovaně znovu uzavíratelná – proříznutím se dá snadno otevřít za účelem kontroly stavu chráněného povrchu a následně ji lze vytvarováním a nově navinutou bandáží snadno opravit. Je netoxická, prakticky bez zápachu, výparů, proto je vhodná pro použití i ve sklepních a stísněných prostorech.

Antikorozní bandáž Color Coat je odolná, esteticky příjemná a k dispozici v mnoha barvách (šedá, bílá, žlutá, modrá, zelená, červená a černá), včetně kompletní škály bezpečnostních odstínů.


Páska Color Coat se používá se základním nátěrem **Color Coat Primer**, který zcela vysuší podklad a odstraní jakoukoliv vlhkost.

Struktura

Nosnou vrstvu samotné pásky tvoří plně impregnovaná tkanina, která je napuštěna speciálně vytvořenou směsí vosků a plastifikátorů. Výsledkem je všestranná, netoxická, ekologicky bezpečná a snadno aplikovatelná ochranná páska pro nejrůznější použití.

Kompatibilní povrchy

Ocel, nerezová ocel, tvárná litina a další kovy, epoxidové povrchy, polyetylen, polypropylen, beton

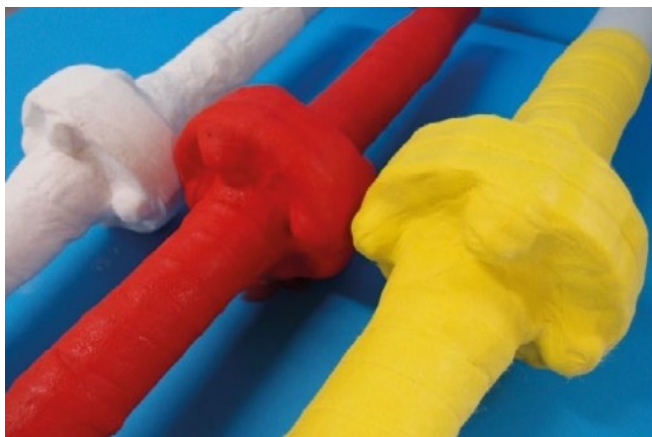

Použití

- ▣ Kovová přemostění, stoupačky, příruby, ventily
- ▣ Všechny typy potrubí a kovových konstrukcí
- ▣ Pro použití i ve sklepních a stísněných prostorech
- ▣ Možnost kontroly opakovaným otevřením a uzavřením izolace

Výhody

- ▣ Snadná aplikace s minimální přípravou povrchu
- ▣ Poskytuje dlouhotrvající ochranu
- ▣ Okamžitě přilne k podkladu
- ▣ Přizpůsobí se jakékoli geometrii povrchu
- ▣ Aplikuje se za studena, není zde žádná doba tvrdnutí
- ▣ Po kontrole je snadné provést opravu nebo výměnu
- ▣ Odolný vůči rozředěným anorganickým kyselinám, alkáliím a solím
- ▣ Nepraská a neabsorbuje vlhkost

Balení

Výrobek	Obsah kartonu	Hmotnost kartonu
Páska Color Coat		
50 mm × 3,8 m	24 role	6,8 kg
100 mm × 7,6 m	6 rolí	6,8 kg
100 mm × 7,6 m	4 role	6,8 kg
Základní nátěr Color Coat Primer		
Handy Cap	4 kanystry	20,5 kg

Návod na použití

Viz samostatný dokument **Návod: Color Coat**.

Color Coat®

Barevná vosková bandáž

Technické vlastnosti

Vlastnost	Obvyklé hodnoty	Zkušební metoda
Páska Color Coat		
Barva	šedá, bílá, žlutá, modrá, zelená, červená nebo černá	
Celková tloušťka	1,52 mm	ASTM D1000
Odolnost vůči katodickému oddělení, 30 dnů	< 5 mm poloměr	ASTM G8
Dielektrická pevnost	> 12 kV	ASTM D149
Rychlost prostupu vodní páry	< 0,05 g/(h × m ²)	ASTM E96 Postup B
Chemická odolnost (fáze páry)	vyhovuje	ASTM G20
Zápach	žádný	ASTM D6165, ASTM D1296
Odolnost vůči zrychlenému stárnutí	vyhovuje	ASTM D5894 upravená
Vyluhovatelné chloridy	0	
Rozsah provozních teplot	-29 °C až +71 °C	
Penetrační nátěr Color Coat Primer		
Barva	bílá	ASTM D1000
Složky	směs vazelíny/vosku	
Obsah organických těkavých látek	0	ASTM D3960
Rozsah provozních teplot	-29 °C až +71 °C	

Výrobce

Tapecoat, americký výrobce úplné škály specializovaných antikoročních materiálů a vodovzdorných membrán, je součástí globální skupiny **Chase Corporation**.



Výhradní zástupce a distributor pro ČR, SR

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz

