

Proklady „Systém 88“

Bezpečné a variabilní uložení trubek pro skladování a přepravu

Systém prokladů „Systém 88“ je bezpečný a variabilní systém pro přepravu potrubí vlakem či kamionem a dlouhodobé skladování. Proklady lze snadno upravit pro různé průměry potrubí. Komponenty, jež přijdou do styku s trubkami — plastové bloky — jsou vyrobeny z nízkohustotního polyetylénu (LDPE) a nemohou tak poškodit potahované trubky.

Další informace

K dispozici je **podrobný návod**, jak nastavit bloky pro jednotlivé dimenze potrubí.

Informujte se o dalším **příslušenství pro „Systém 88“**: vybavení pro upevnění na přívěs nebo vagón, protiskluzové vrstvy, zvedací a spojovací pásy, sady pro zvedání celého štosu trubek.

Statické a dynamické výpočty certifikovány TÜV NORD Mobilität, **kopie zkušební zprávy č. LS 1108652** k dispozici na vyžádání.

Tepele odolné plastové bloky k dispozici na objednávku.

Montáž

Umístěte pár či více základnových prokladů na návěs či korbu nákladního automobilu, anebo na podlahu skladu či venkovní plochu. Po zaplnění spodní vrstvy trubkami umístěte na trubky středový proklad pro další vrstvu trubek. Trubky je možno vrstvit i pyramidovým způsobem. Pro zvýšení třecího odporu — aby sloupec trubek neklouzal, např. při transportu — použijte dodávané protiskluzové gumové pásy. Nezapomeňte vždy zkontrolovat správnou rozteč bloků. Každá trubka musí být vždy podepřena alespoň čtyřmi bloky.

Velikosti základnových bloků

Blok	Pro průměry potrubí	Max. nosnost	Hmotnost
Typ A	ø 219,1 – 558,8 mm	3 935 kg	1,8 kg
Typ B	ø 406,4 – 965,2 mm	7 875 kg	3,7 kg
Typ C	ø 558,8 – 1 422,4 mm		7,5 kg
Typ D	ø 1 422,4 – 2 032,0 mm		12,0 kg
Zvyšovací blok *	ø 2 032,0 – 3 657,6 mm		30,0 kg

* Nástavec pro blok D: zvyšovací blok se nasadí na blok D, přidává tomuto bloku výšku 140 mm a zabraňuje, aby zaoblení trubky narazilo do základnového profilu.

Velikosti středových bloků

Blok	Pro průměry potrubí	Max. nosnost	Hmotnost
Typ K	ø 219,1 – 558,8 mm	3 150 kg	2,8 kg
Typ L	ø 406,4 – 1 219,2 mm	4 725 kg	7,4 kg



Vlastnosti

- Nastavitelné pro průměr potrubí 219,1 – 3 657,6 mm
- Odolný a bezpečný systém pro dlouhodobé použití za všech povětrnostních podmínek
- Spolehlivost garantována souladem s německou oborovou normou VDI 2700 „Zajištění nákladu silničních vozidel“, testováno a schváleno TÜV NORD

Výhody

- Univerzální a variabilní bezpečné řešení
- Vhodné pro dlouhodobé skladování i přepravu
- Opakovaně použitelné, tudíž ekonomicky atraktivní
- Vyžaduje pouze malý úložný prostor
- Certifikováno TÜV NORD Mobilität



DHATEC®


ortodroma

Proklady „Systém 88“


Bezpečné a variabilní uložení trubek pro skladování a přepravu

Použité materiály



Materiál	Vlastnosti
Ocelové profily	Pozinkovaná ocel S275J2, obdélníkový dutý profil cca 80 mm × 50 mm × 5 mm, délka 2,70 nebo 2,45 m, hmotnost 20 kg, UV stabilizováno
Zajišťovací kolíky	Pozinkovaná ocel, třída 8,8, ø 20 mm, ocelová pojistná spona
Bloky	Polyetylenová směs černé barvy, faktor třecího odporu 0,3, faktor třecího odporu s protiskluzovou gumovou podložkou 0,6, montážní otvory v každém bloku, UV stabilizováno
Zvyšovací bloky	Pozinkovaná ocel S355, rozměry 540 mm × 201 mm × 191 mm

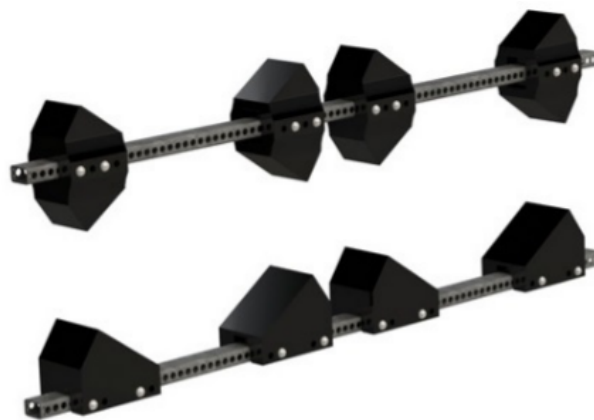

Základnové a středové proklady — ocelové profily a plastové bloky se zajišťovacími kolíky

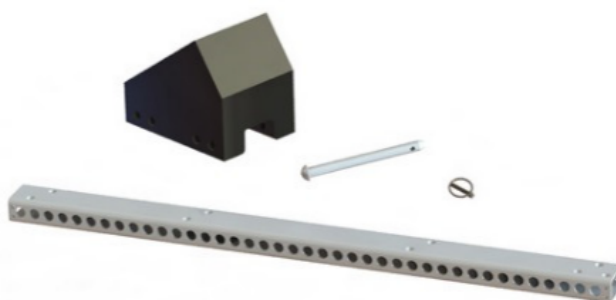

Ocelový profil, plastový blok, zajišťovací kolík a pojistná spona

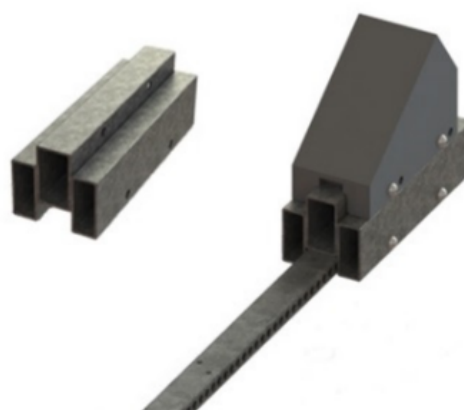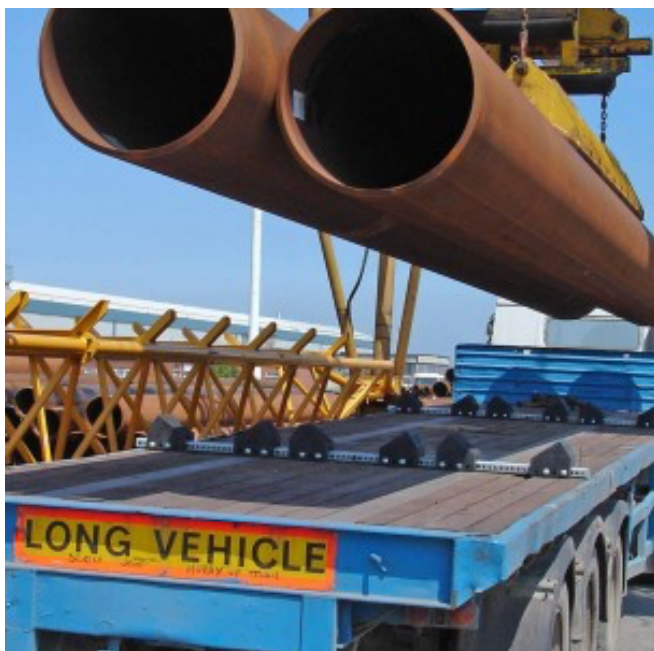

Ocelový zvyšovací blok a na něj nasazený blok typu D

Výrobce

Nizozemská společnost **Dhatec B.V.** se zabývá vývojem a výrobou sofistikovaných řešení pro ochranu trubek při skladování, manipulaci, přepravě a před jejich montáží. Součást koncernu **Seal for Life**.

Výhradní zástupce a distributor ČR a SR

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz