

Serviwrap® Outerwrap

Vnější ochranná páska

Внешняя защитная лента **Serviwrap® Outerwrap** дополняет целый ряд антикоррозионных элементов систем **Serviwrap** и **Longwrap**. Это прочная фасонная лента, обеспечивающая дополнительную механическую защиту антикоррозионного покрытия. Лента защищает покрытие от износа, давления почвы, повреждения во время засыпки и т.д.

Используется для внешней механической защиты антикоррозионного покрытия **Serviwrap** и **Longwrap**, а также других покрытий. **Serviwrap Outerwrap** обеспечивает механическую прочность там, где это необходимо – при наличии сложного грунта или если нельзя использовать в совершенной степени сыпучий материал для засыпки. Лента также служит в качестве защиты от УФ-излучения при установке объектов на открытой поверхности.

Технические характеристики


Свойства	Обычные величины	Метод испытаний
Цвет	серебряно-серый	
Толщина ленты –		
– прилегающие части	0,025 мм	ASTM D1000
– несущие элементы из ПВХ	0,230 мм	ASTM D1000
– итого	0,255 мм	ASTM D1000
Прочность на разрыв	22,4 Н/мм ²	ASTM D638
Модуль Юнга (продольной упругости)	19,4 Н/мм ²	ASTM D638
Удлинение на момент разрыва	170 %	ASTM D638
Стойкость к разрыву	8 Н/мм	ASTM D1004
Адгезия с ПВХ	0,39 Н/мм	ASTM D1000
Электрическая прочность	> 10 кВ	ASTM D149

Упаковка

Ширина ленты	Для Ø трубы	Длина рулонов	Рулонов в коробке	Вес коробки
50 мм	< 100 мм	33 м	18	9,5 кг
100 мм	100 - 225 мм	33 м	12	13,0 кг
150 мм	> 225 мм	33 м	6	12,0 кг

Производитель

«Chase Protective Coatings Ltd.», британский производитель популярных лент **Serviwrap** и других антикоррозионных материалов, входит в состав всемирной группы «Chase Corporation».

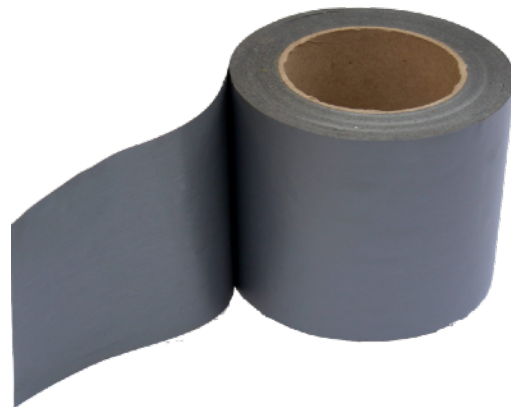

Преимущества

Исключительная адгезионная способность – прочная приспособляющаяся по форме несущая лента из ПВХ с нанесенным на нее прочным клеем, чувствительным к давлению.

Намотка в холодном виде – быстрое и простое использование вручную или посредством специального приспособления.

Применение

Внешняя защитная лента **Serviwrap Outerwrap** дополняет ряд антикоррозионных элементов системы **Serviwrap** и **Outerwrap**. Используется в качестве:

- внешняя механическая защита
- защита от УФ-излучения
- при неблагоприятном грунте
- для надземных установок
- составная часть антикоррозионных систем **Serviwrap/Longwrap** по выбору

Руководство по использованию

См. документы **Руководство: Система Serviwrap** и **Руководство: Система Longwrap**.

Эксклюзивный представитель в России, на Украине и странах СНГ

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz

