

Serviwrap® Outerwrap

Vnější ochranná páska

Vnější ochranná páska **Serviwrap®** **Outerwrap** doplňuje řadu antikoročních prvků systémů Serviwrap a Longwrap. Je to pevná, tvarovatelná páska, která zajišťuje dodatečnou mechanickou ochranu antikoročního povlaku. Chrání jej před oděrem, tlakem půdy, poškozením během zásypu, atd.

Používá se pro vnější mechanickou ochranu antikoroční ochrany Serviwrap nebo Longwrap, případně i dalších. Serviwrap Outerwrap poskytuje mechanickou pevnost tam, kde je to žádoucí – v případě složitých půdních podmínek, nebo pokud není možno použít dokonale sypký zásypový materiál. Též slouží jako ochrana proti UV záření při nadzemních instalacích.

Výhody

Vynikající přilnavost – robustní přizpůsobivá nosná páska z PVC potažená silným lepidlem citlivým na tlak.

Aplikace za studena – rychlé a jednoduché použití ručně či za použití strojek.

Technické vlastnosti


Vlastnosti	Obvyklé hodnoty	Zkušební metoda
Barva	stříbřitě šedá	
Tloušťka pásky:		
– přilnavé části	0,025 mm	ASTM D1000
– PVC nosiče	0,230 mm	ASTM D1000
– celkem	0,255 mm	ASTM D1000
Pevnost v tahu	22,4 N/mm ²	ASTM D638
Modul v tahu	19,4 N/mm ²	ASTM D638
Prodloužení při přetržení	170 %	ASTM D638
Odolnost proti přetržení	8 N/mm	ASTM D1004
Přilnavost k PVC	0,39 N/mm	ASTM D1000
Dielektrická pevnost	> 10 kV	ASTM D149

Balení

Šířka pásky	Pro ø potrubí	Délka role	Rolí v kartonu	Hmotnost kartonu
50 mm	< 100 mm	33 m	18	9,5 kg
100 mm	100 - 225 mm	33 m	12	13,0 kg
150 mm	> 225 mm	33 m	6	12,0 kg

Výrobce

Chase Protective Coatings Ltd., britský výrobce oblíbených pásek Serviwrap a dalších antikoročních materiálů, je součástí globální skupiny Chase Corporation.

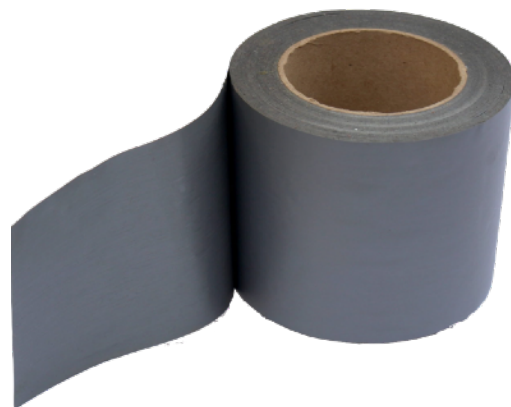

Použití

Vnější ochranná páska Serviwrap Outerwrap doplňuje řadu antikoročních prvků systému Serviwrap a Outerwrap. Používá se jako:

- vnější mechanická ochrana
- ochrana proti UV záření
- pro složité půdní podmínky
- pro nadzemní instalace
- volitelná součást antikoročních systémů Serviwrap/Longwrap

Návody na použití

Viz samostatné dokumenty **Návod: Systém Serviwrap** a **Návod: Systém Longwrap**.

Výhradní zástupce a distributor ČR a SR

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz

